


PLINTO AL 10×60 PLINTO AL 10×100
 PLINTO AL 10×80

ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ

PLINTO®

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЛИНТУС

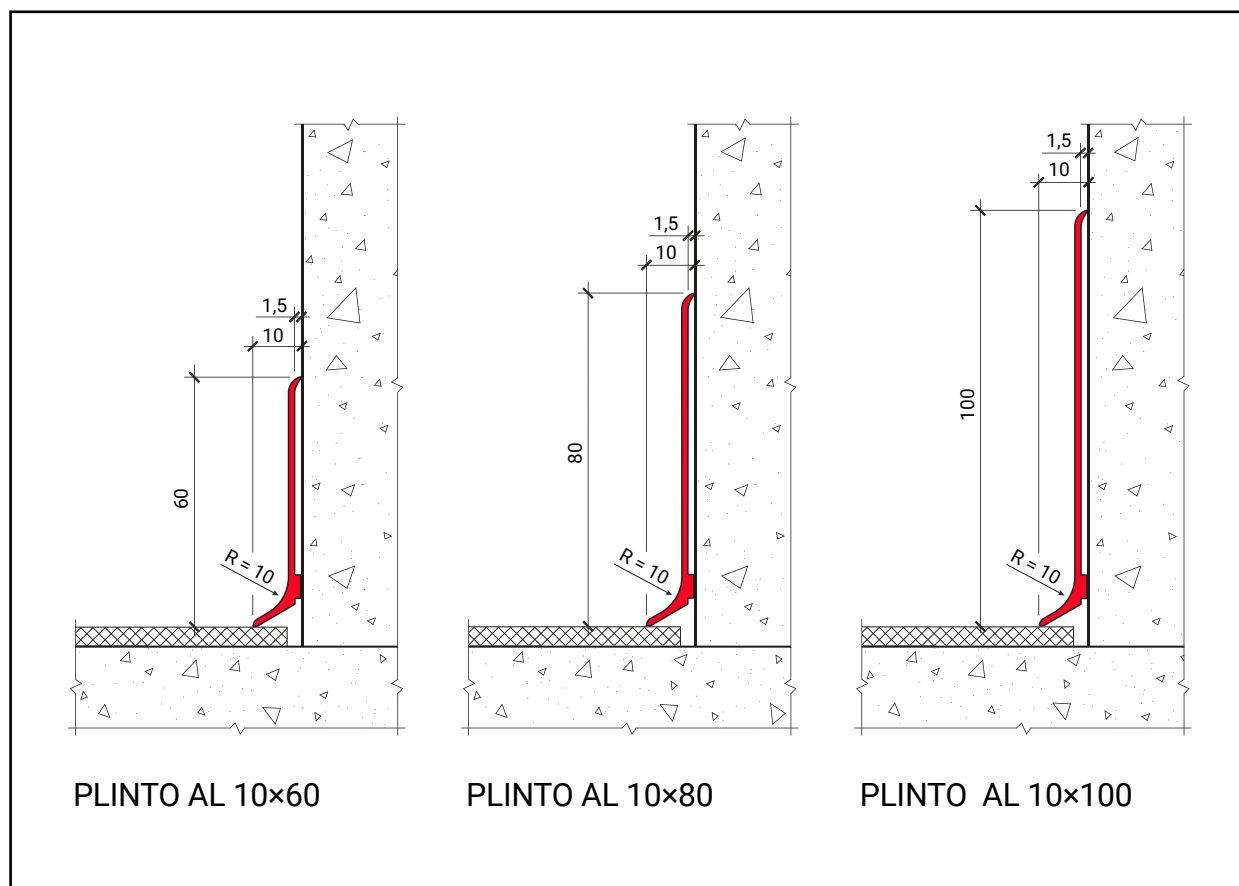

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

плинтус алюминиевый для оформления стыка между стеной и поверхностью пола в помещениях больниц, пищевой промышленности, производственных, складских и офисных зданий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Конструкция	Ширина, мм	Высота, мм	Стандартная длина, м	Фактура лицевой поверхности
PLINTO AL 10×60	10	60	3	гладкая
PLINTO AL 10×80	10	80	3	гладкая
PLINTO AL 10×100	10	100	3	гладкая

МАТЕРИАЛ:

алюминий анодированный

ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЯ:



* возможна порошковая окраска под заказ



191024, Санкт-Петербург,
 ул. 4-я Советская, д. 40,
 литер Ж

8 (800) 500 94 53
 plinto.pro
 plinto@mangra.ru